

Designheizkörper Beratung und Montage

Bitte überprüfen Sie den Heizkörper vor der Montage auf eventuelle Mängel.

Werfen Sie die Verpackung nicht weg, bevor Sie nicht alle Teile gefunden und bestätigt haben (siehe mitgelieferte Teile).

Zu Ihrem eigenen Schutz empfehlen wir Ihnen, bei der Montage dieses Heizkörpers die entsprechende Schutzkleidung zu tragen.

Überprüfen Sie das Produkt vor der Montage auf Anzeichen von Beschädigungen.

Die mitgelieferten Befestigungen sind nur für massive Ziegelwände geeignet. Bei der Montage auf anderen Oberflächen prüfen Sie bitte, ob die Befestigungen den Heizkörper sicher tragen.

Informationen zum Produkt

Der maximale Betriebsdruck sollte 4 Bar nicht überschreiten.

Wenn die Temperatur 48°C (oder 120°F) übersteigt, bringen Sie bitte ein Warnschild an, um Schimpfunfälle zu vermeiden.

Vor der Montage ist es ratsam, das System mit einem Heizungsreiniger zu spülen. Es ist wichtig, dass Sie ein Heizungsschutzmittel hinzufügen, da ein fehlender Schutz des Heizkörpers zu Undichtigkeiten führen und die Garantie ungültig machen kann.

Nachbehandlung

Zum Reinigen von Flecken ein weiches, trockenes Tuch verwenden, bei hartnäckigen Flecken mit milder Seifenlauge reinigen und vollständig trocknen.

Keine Scheuermittel oder säurehaltigen Reiniger verwenden.

Garantie

Die Garantie deckt Probleme ab, die durch die Herstellung verursacht wurden. Probleme, die auf eine mangelhafte Installation zurückzuführen sind, werden von der Garantie nicht abgedeckt.

Die spezifische Garantie für Ihr Produkt finden Sie auf der Website.


Wiederverwertung

Bitte recyceln Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit den örtlichen behördlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung und befolgen Sie die gleichen Anweisungen am Ende der Lebensdauer des Produkts.

Produkt - Stahl.

Verpackung - Pappe, Kunststoff, Stahl.

Installieren des Heizkörpers

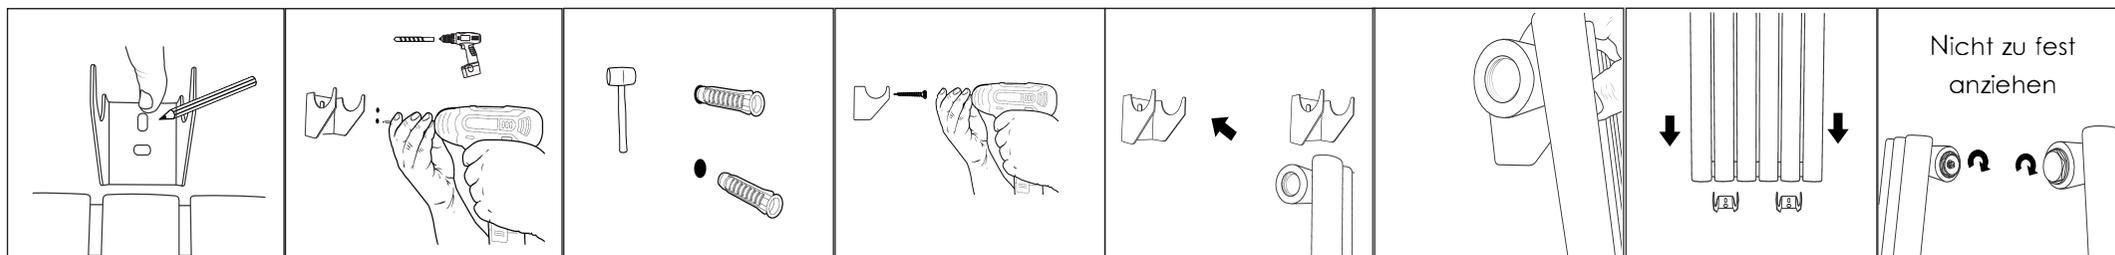

Enthaltene Teile: 2 x Große Halterung / 2 x Kleine Halterung - 8 x Schrauben - 8 x Dübel - 1 x Entlüftungsventil - 1 x Blindstopfen - 4 x Kunststoffhalterung mit Halbmond-Unterlegscheiben

Montage der Ventile: Achten Sie immer darauf, dass ein Entlüftungstopfen an der Oberseite des Heizkörpers angebracht wird.

