


## Montageanleitung für Duschpaneel Prophecy

### Produktreferenz A3321





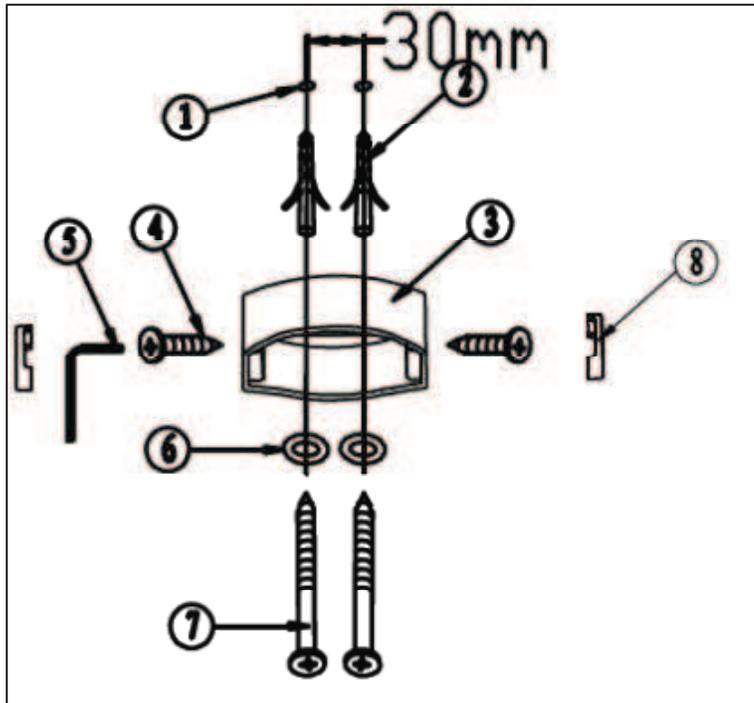

### Montage:

Bitte sehen Sie die Tips zur Montage von Duschpaneelen sowie die Zeichnung von Montageaufbau (siehe oben) ein, um die richtige Position des Duschpaneels zu wählen. Die vertikale Position des Duschpaneels kann je nach Größe der nutzenden Personen abgeändert werden (Höhenangaben im technischen Diagram basieren auf der Durchschnittsgröße von 170 cm)

1. Setzen Sie das Gelenk (11) in den Hauptkörper des Duschpaneels (17) ein.
2. Ziehen Sie die vier Schrauben (10) auf der Rückseite des Duschpaneels fest.
3. Wählen Sie die korrekte Montageposition des Duschpaneels und markieren Sie die Bohrlöcher (1) mit einem Loch-Durchmesser von 7 mm. Bohren Sie die Löcher mit einem horizontalen Abstand von 30 mm von einander. Bohren Sie die Löcher in einem vertikalen Abstand von 520 mm von einander.
4. Setzen Sie die Dübel (2) ein. Setzen Sie die Beilagscheiben (6) und Schrauben (7) ein und sichern Sie die Stützabdeckung (3) indem Sie sie festziehen.
5. Halten Sie das Duschpaneel (17) hoch und setzen Sie die Stützen (13) in die Stützabdeckung (3) ein. Schrauben Sie die Schrauben (4) mit dem Inbusschlüssel in die Seiten der Stützabdeckung (3) und setzen Sie dann die kleinen Abdeckkappen (8) auf.
6. Schließen Sie die Schläuche von heiß (23) und kalt (22) Wasser an die Anschlüsse von heiß (26) und kalt (25) Wasser. Bitte nutzen Sie hierzu die Netzdichtungen (24).
7. Schließen Sie die Handbrause (12) an den Duschschauch (18). Bitte beachten Sie dass die Plastik Dichtungsringe (15) in das Anschlussgewinde (16) gesetzt wird. Setzen Sie dann die Handbrause (12) in die Halterung (14). Das Ende des Duschschauchs mit einer Gewindemutter sollte an das Duschpaneel (17) angeschlossen werden indem auch hier der Plastik Dichtungsring (19) in das Gewinde (20) eingesetzt wird.

**Bitte beachten Sie:** Es ist wichtig dass die Dichtungsringe nicht vergessen werden. Diese beugen Lecks vor.

**Bitte beachten Sie:** Sollte der Wasserdruck bzw. Wassermenge ungewöhnlich sein, reinigen Sie regelmäßig Netzdichtung (24).

Bitte stellen Sie sicher dass sich nach Installation keine Knicks oder Knoten in den Schläuchen befinden.

## Temperatur Einstellung & Kalibrierung:

### Werkseinstellung

- Das Duschpaneel hat eine Voreinstellung von 38°C. Bei manchen Montagen muss die Einstellung der Temperatur evtl. kalibriert werden.




### Kalibrierung

- Drehen Sie den Wasserfluss voll auf.

**Bitte stellen Sie sicher dass die heiß Wasser Zufuhr über 60°C liegt und ein Wasserdruck von mehr als 2 Bar vorhanden ist.**



- Stellen Sie den Temperatur Regler auf die Position von 38°C.
- Entfernen sie den Temperatur Reglergriff indem Sie die Befestigungs-Schrauben lösen.
- Setzen Sie den Temperatur Reglergriff wieder ca. 3 mm auf den Reglerstift. **Halten Sie den Reglergriff dort in Position.**
- Sollte die Voreinstellung der Temperatur zu heiß sein, drehen Sie den Reglergriff entgegen dem Uhrzeigersinn um auf 38°C zu gelangen. Geben Sie der Temperatur nach jeder Bewegung 10 Sekunden Zeit um sich zu stabilisieren.
- Sollte die Voreinstellung der Temperatur zu kalt sein, drehen Sie den Reglergriff im Uhrzeigersinn um auf 38°C zu gelangen. Geben Sie der Temperatur nach jeder Bewegung 10 Sekunden Zeit um sich zu stabilisieren.
- Wenn die Temperatur auf 38°C eingestellt ist, entfernen Sie den Reglergriff vorsichtig vom Stift. Setzen Sie ihn so wieder auf, dass die 38°C Marke auf dem Griff mit der Markierung auf dem Paneel übereinstimmt.
- Sichern Sie den Temperatur Reglergriff indem Sie die Befestigungs-Schrauben festziehen.

## Beispiele zur Installation bei Renovierung des Badezimmers

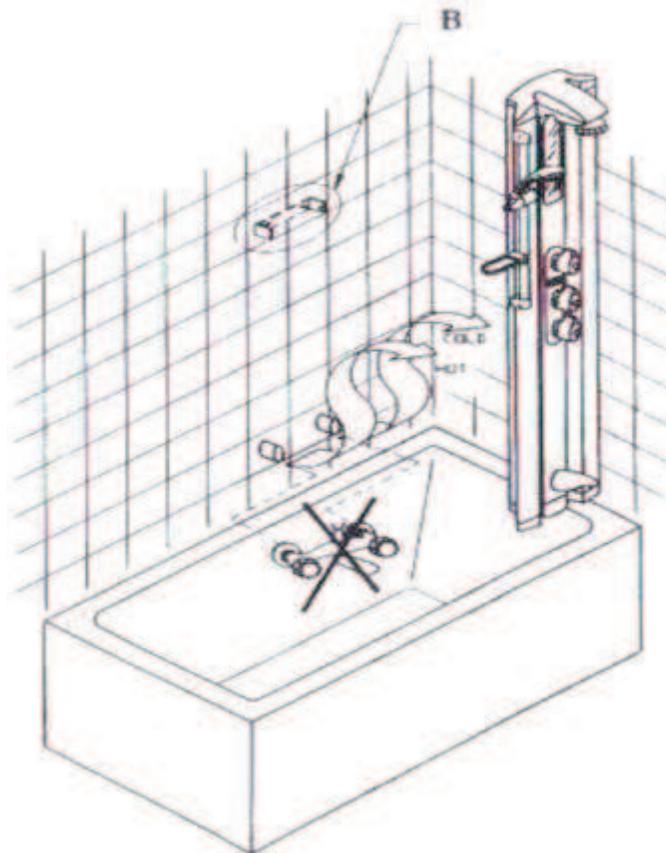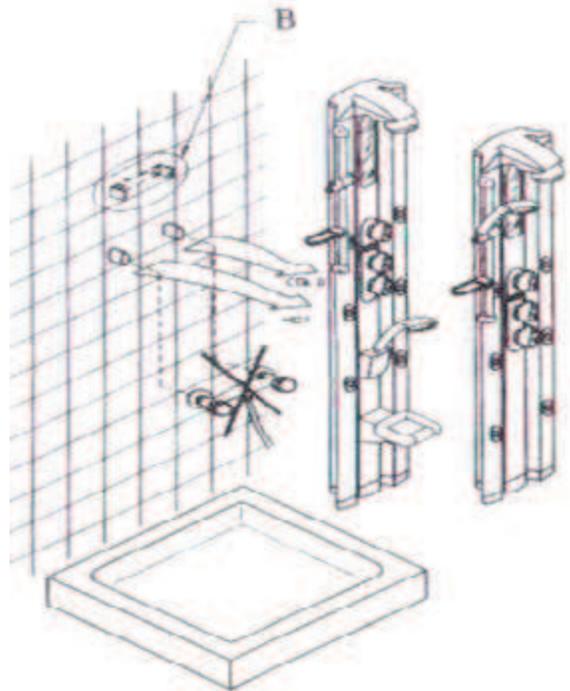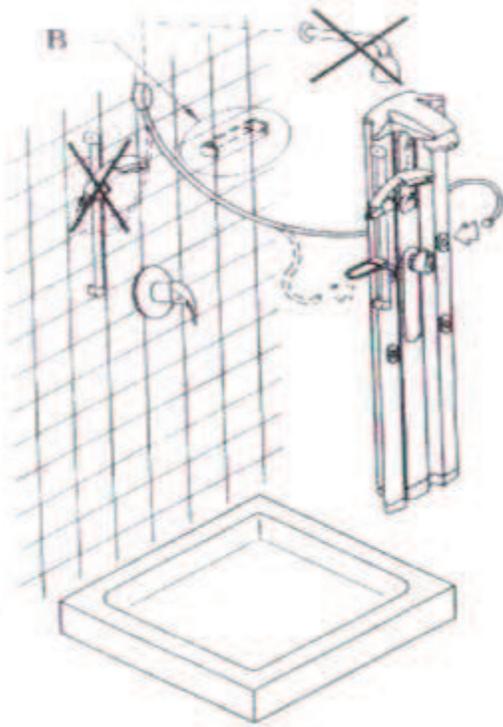



## Beispiele zur Installation in neuen Badezimmern

Empfohlener Abstand zwischen Zentren:  
15 cm  
Mindestabstand zwischen Zentren:  
7-8 cm

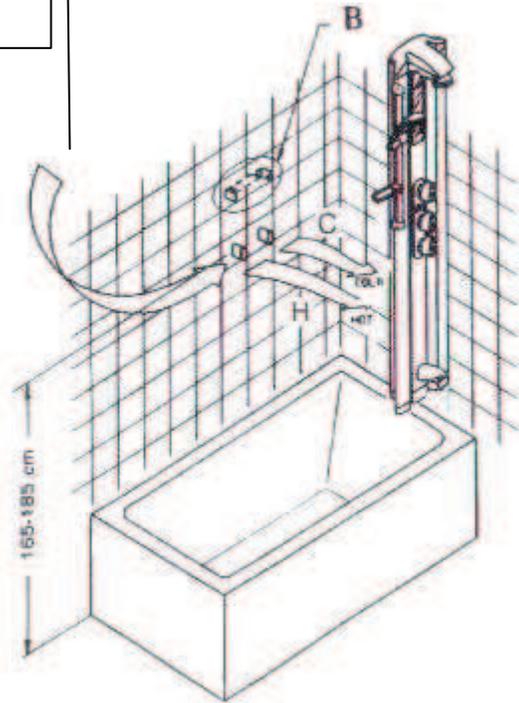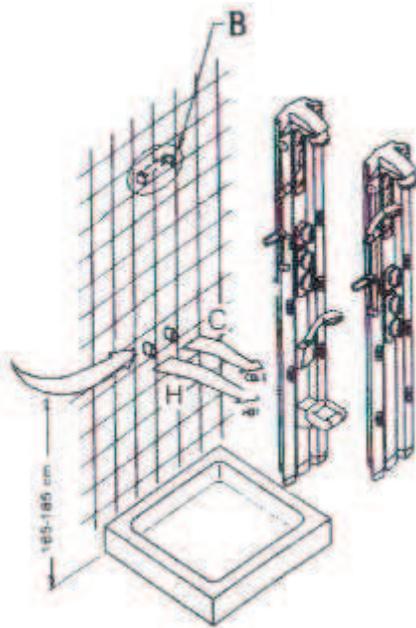

**Wandmontage**

Mindestabstand zwischen Zentren:  
7-8 cm

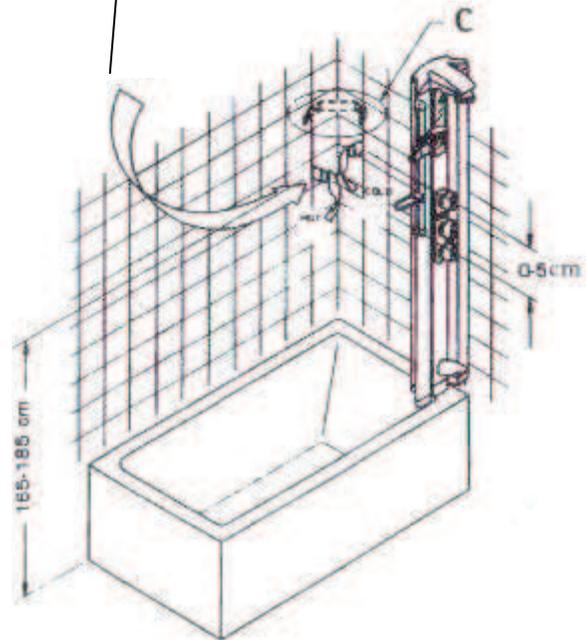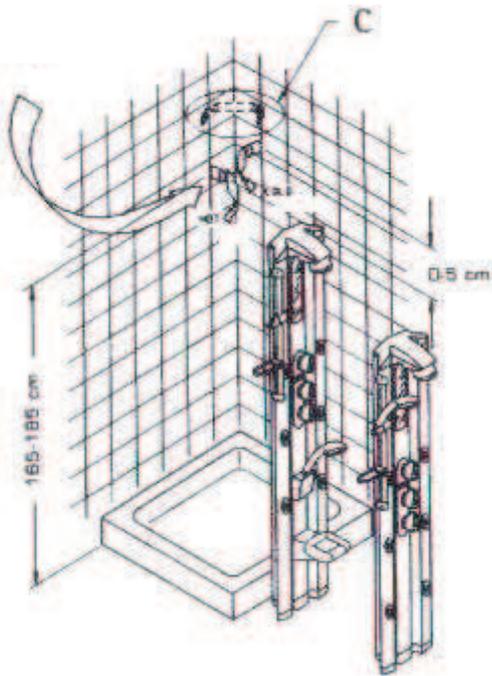


**Eckmontage**

## Beispiele zur Berechnung der Installationshöhe



In der Annahme dass die Durchschnittsgröße bei 170 cm liegt, müssen alle Unterschiede in Größe von zugezählt bzw. abgezogen werden von der Gesamthöhe (HT 201 cm), um die richtige Höhe für die Installation zu bestimmen.

Beispiel 1: Größe des Nutzers ist 178 cm (8 cm mehr als die Durchschnittsgröße). Gesamthöhe 201 cm + 8 cm = 209 cm. Dies ist die neue Höhe welche bedacht werden sollte.

Beispiel 2: Größe des Nutzers ist 165 cm (5 cm weniger als die Durchschnittsgröße). Gesamthöhe 201 cm - 5 cm = 196 cm. Dies ist die neue Höhe welche bedacht werden sollte.

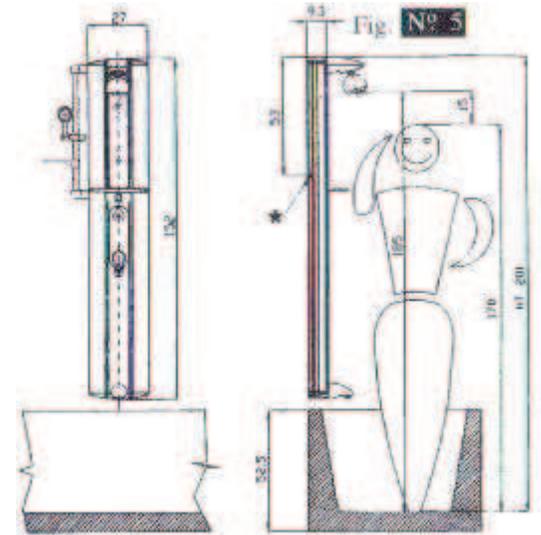

**Montage über der Wanne/Becken**

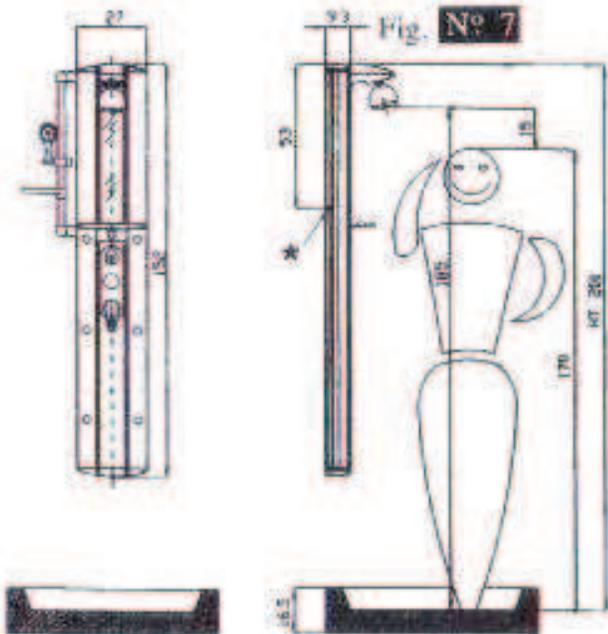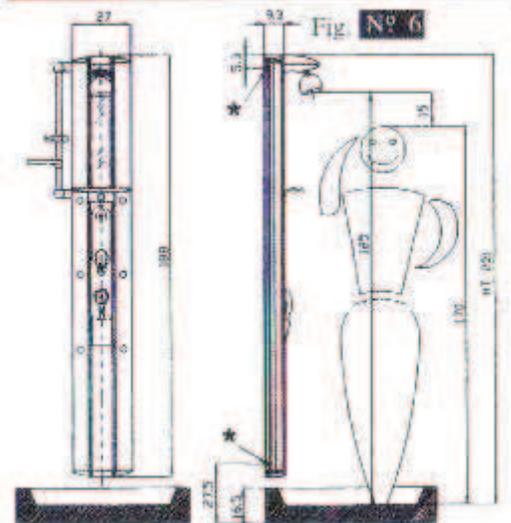

### Generelle Dimensionen

