


Hudson Reed

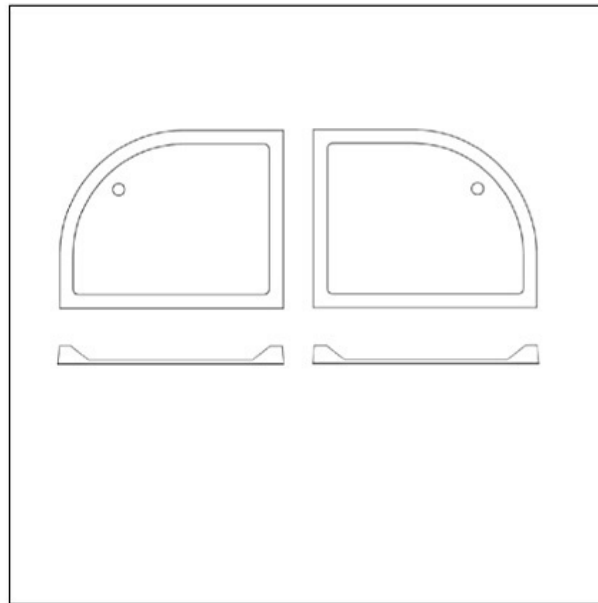

FORM	INSTALLATIONSRICTUNG	MATERIAL	TIEFE (MM)	BREITE (MM)	LÄNGE (MM)	GEWICHT (KG)
Viertelkreis	Links	Steinharz mit Acrylbeschichtung	45	760	900	12
Viertelkreis	Rechts	Steinharz mit Acrylbeschichtung	45	760	900	12
Viertelkreis	Links	Steinharz mit Acrylbeschichtung	45	800	900	15
Viertelkreis	Rechts	Steinharz mit Acrylbeschichtung	45	900	800	15
Viertelkreis	Links	Steinharz mit Acrylbeschichtung	45	1000	800	14
Viertelkreis	Rechts	Steinharz mit Acrylbeschichtung	45	1000	800	14
Viertelkreis	Links	Steinharz mit Acrylbeschichtung	45	1200	800	16
Viertelkreis	Rechts	Steinharz mit Acrylbeschichtung	45	1200	800	16
Viertelkreis	Links	Steinharz mit Acrylbeschichtung	45	1200	900	16
Viertelkreis	Rechts	Steinharz mit Acrylbeschichtung	45	1200	900	16