

# Hudson Reed

## Elektrischer Heizkörper Installationsanleitung und Sicherheitshinweise

### Installationsanleitung

#### **Übersicht**

Verwendungs- und Sicherheitshinweise - **Seite 2**

Installation - **Seite 3-4**

Stromanschluss - **Seite 5**

Produktspezifikationen - **Seite 5**

Hinweise zur Garantie - **Seite 6**

**Pflegehinweise** - Seite 6

Recycling & Entsorgung - **Seite 6**

Kontakt - **Seite 6**

# Verwendungs- und Sicherheitshinweise

---

## **Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch:**

Das Produkt eignet sich zur Nutzung in häuslicher und kommerzieller Umgebung, darunter im privaten Zuhause, in Läden, Hotels etc. Das Produkt eignet sich nicht zur Nutzung in korrosiven oder explosiven Umweltbedingungen (Staub, Dampf oder Gas). Das Produkt kann von Kindern im Alter von über 8 Jahren bedient werden sowie von Personen mit eingeschränkter Körperbewegung, sinneswahrnehmung und geistiger Leistungsfähigkeit, oder mit Mangel an Erfahrung/Wissen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Nutzung erhalten haben und die Risiken einschätzen können. Kinder sollten mit dem Produkt nicht spielen. Reinigung und Wartung sollten von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder im Alter zwischen 3 und 8 sollten das Gerät nur ein- und ausschalten, vorausgesetzt es wurde den Anweisungen entsprechend angebracht und installiert und sie dabei beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Nutzung erhalten haben und die Risiken einschätzen können.

Kinder im Alter zwischen 3 und 8 sollten das Gerät nicht anschließen, bedienen, reinigen oder die Wartung durchführen.

Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, außer sie werden durchgehend beaufsichtigt.

**ACHTUNG:** Die Oberfläche des Geräts kann sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Bitte achten Sie auf Kinder oder vulnerable Personen, die sich in der Nähe des Heizkörpers aufhalten.

Das Produkt sollte von einem qualifizierten Heizungsmonteur und gemäß allen geltenden, örtlichen Vorschriften installiert werden. Das Produkt sollte zudem nur an den Strom angeschlossen werden, wenn es sich in gutem Zustand befindet.

Verlängerungsschnuren oder Zwischenstecker sollten bei der Energieversorgung nicht verwendet werden.

**ACHTUNG:** Den Heizkörper nicht verdecken, um Überhitzung zu vermeiden.

Das Stromkabel kann nicht ausgewechselt werden. Wenn das Kabel beschädigt wird, sollte das Gerät entfernt und entsorgt werden.

Im Badezimmer kann das Gerät nur außerhalb der Zonen 1 und 2 installiert werden. Dabei müssen alle örtlichen Vorschriften eingehalten werden.

- **ACHTUNG:** Das Produkt verfügt über kein Gerät, um die Temperatur zu regulieren.
- Der Heizkörper sollte nicht in kleinen Räumen verwendet werden, in dem sich Personen befinden, die den Raum nicht ohne Hilfe verlassen können. Das Gerät sollte nur verwendet werden, wenn diese Individuen durchgehend beaufsichtigt werden.
- Um die Sicherheit von sehr kleinen Kindern zu gewährleisten, sollte der Heizkörper so angebracht werden, dass das tiefste Glied einen Abstand von mindestens 600 mm vom Boden aufweist.

## Allgemeine Hinweise

- Die Verpackung sollte nicht entsorgt werden, bis sichergestellt wurde, dass Sie alle benötigten Teile erhalten haben und das Produkt sich in gutem Zustand befindet.
- Prüfen Sie das Gerät vor der Installation und danach in regelmäßigen Zeitabständen auf Schäden.
- Sollten auf dem Heizkörper oder dem Stromkabel Mängel festgestellt werden, sollte es nicht verwendet werden. Sollten bei oder nach der


Installation Schäden entstehen, sollte das Gerät unverzüglich ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.

- Halten Sie das Stromkabel von den heißen Oberflächen des Heizkörpers fern.
- Das Gerät enthält keine Teile, für die eine Wartung durchgeführt werden muss. Das Gerät sollte niemals auseinandergenommen werden, da dies die Garantie außer Kraft setzt und zu Verletzungen führen könnte.

 Lesen Sie vor der Installation die gesamte Anleitung durch.

# Installation

## Benötigtes Werkzeug:



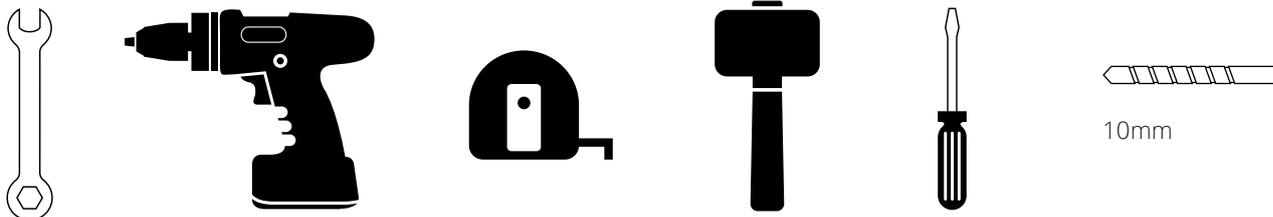









## Sicherheitshinweise zur Installation

- Der Strom sollte vor der Installation immer ausgeschaltet werden.
- Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine qualifizierte oder befugte Person.
- Das Produkt sollte nur an den Strom angeschlossen werden, wenn es sich in gutem Zustand befindet.
- Örtliche Vorschriften zum Anschluss elektronischer Geräte müssen bei der Installation beachtet werden.
- Bei einer Installation im Bad müssen die Sicherheitszonen beachtet werden.
- Das Produkt darf nicht direkt unter einer Steckdose angebracht werden.

## Installation

Der Heizkörper wird mit x4 Halterungen geliefert. Zwei davon wurden speziell zur Befestigung am oberen Bereich des Heizkörpers entworfen, während die anderen beiden mit Sicherungsschrauben unten befestigt werden. Bitte sehen Sie dazu folgende Zeichnungen:

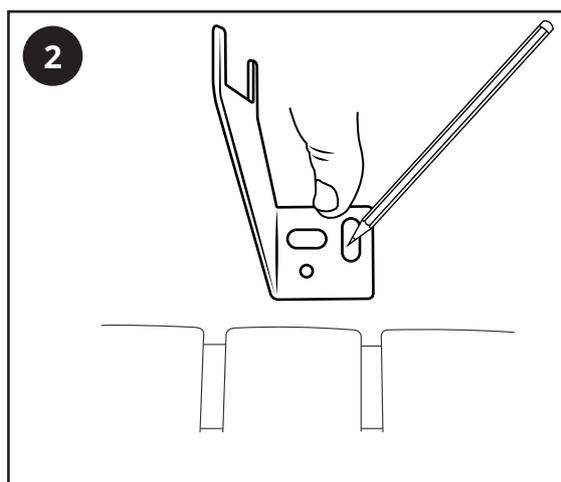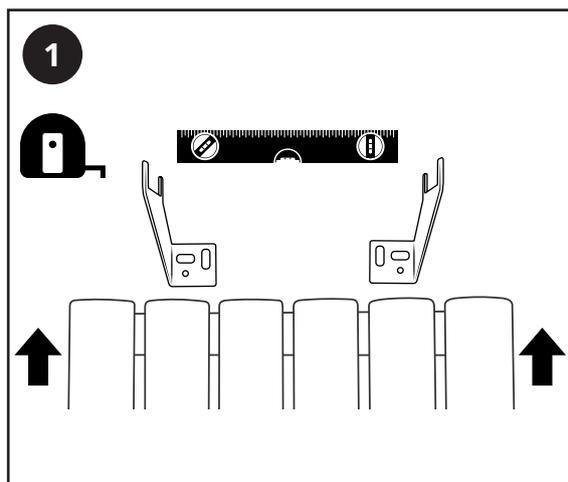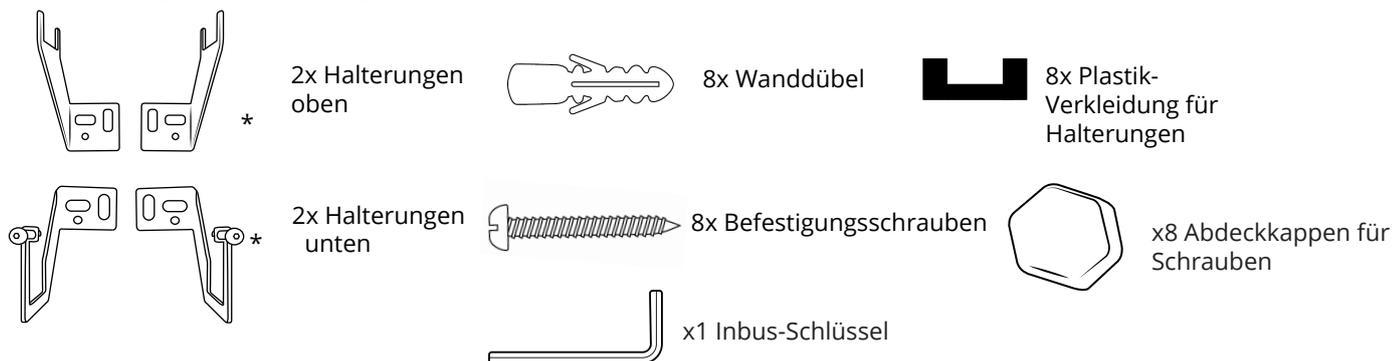


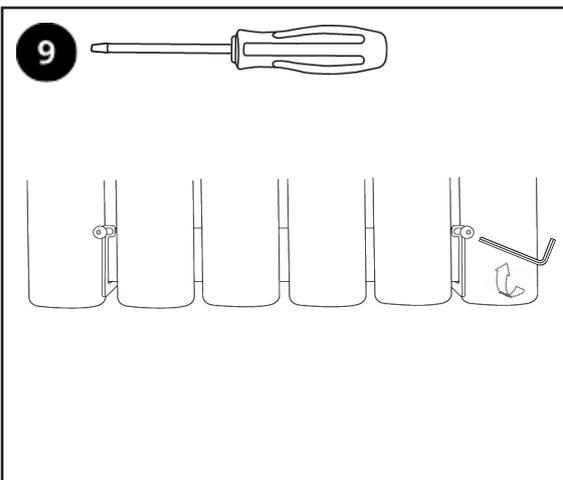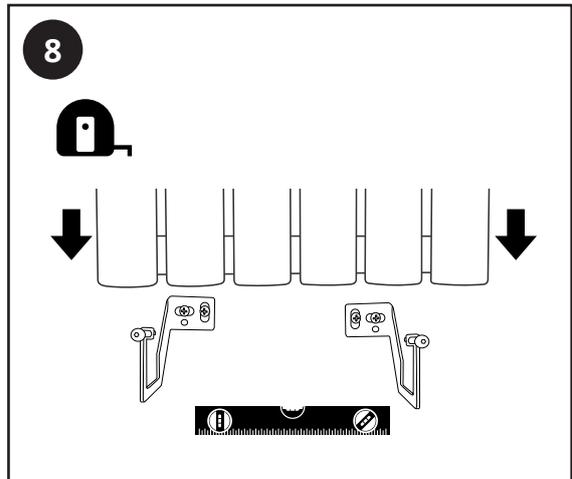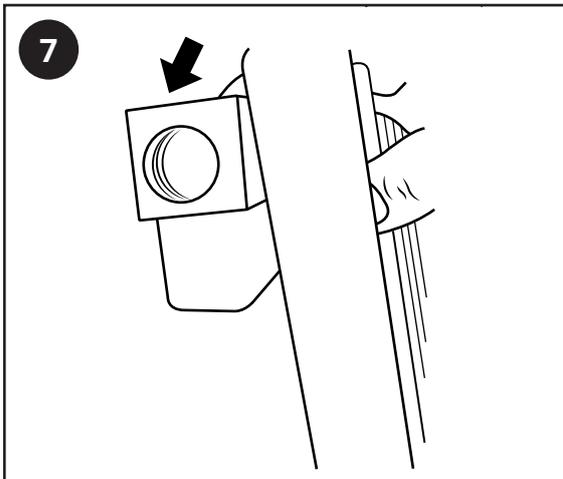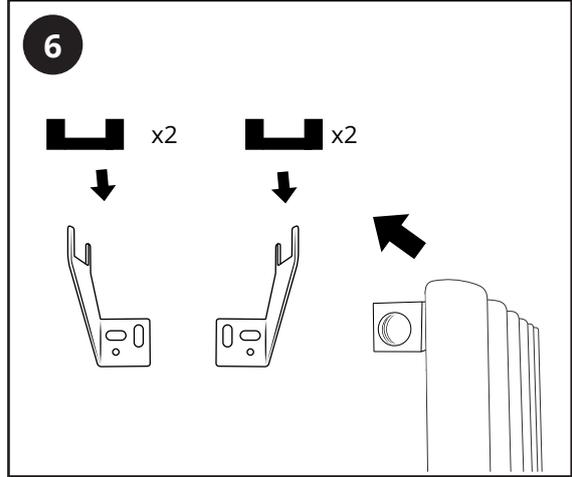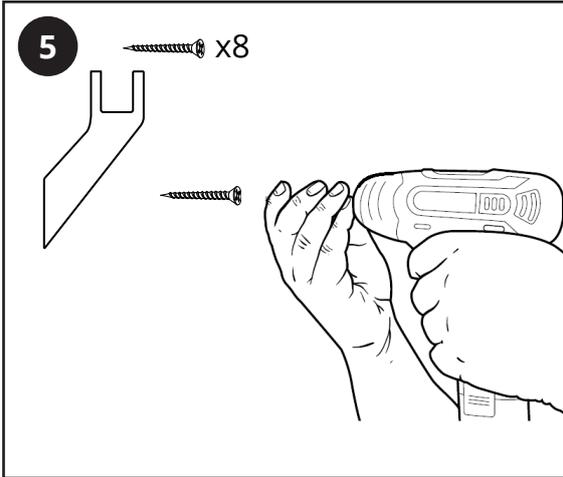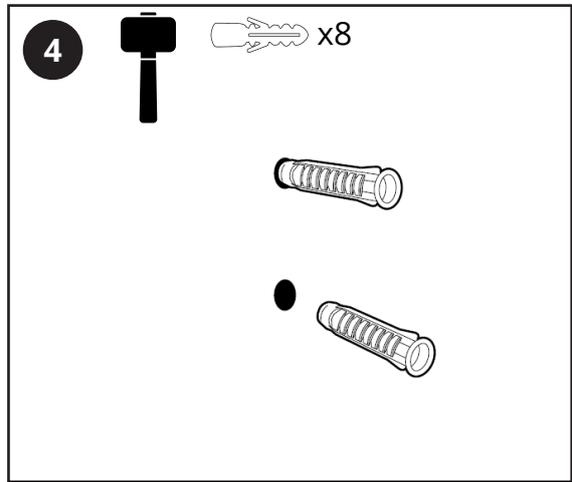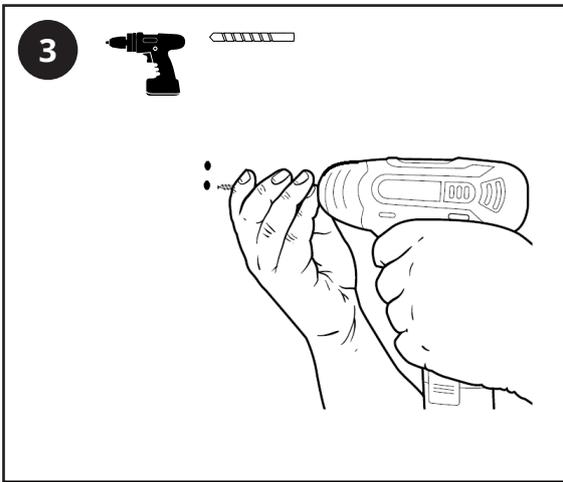

# Stromanschluss




Sobald der Heizkörper installiert wurde, kann das Gerät an das Stromnetz angeschlossen werden. Dies muss von einem qualifizierten Elektriker/-in und gemäß örtlichen Vorschriften zum Stromanschluss ausgeführt werden.

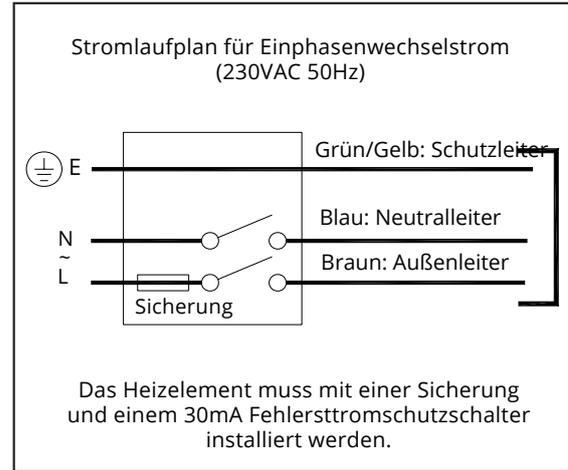

## Produktspezifikationen

Produktnummer	H	B	Wattleistung	Eingangsspannung	Garantie	Schutzart	Schutzklasse	Kabellänge
DRDH178236A	1780	236	600W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178236W	1780	236	600W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178236DA	1780	236	1200W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178236DW	1780	236	1200W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178354A	1780	354	900W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178354W	1780	354	900W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178354DA	1780	354	1700W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178354DW	1780	354	1700W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178472A	1780	472	1200W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178472W	1780	472	1200W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178472DA	1780	472	2300W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178472DW	1780	472	2300W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178590A	1780	590	1500W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178590W	1780	590	1500W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178590DA	1780	590	3000W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter
DRDH178590DW	1780	590	3000W	230VAC~50Hz	2 Jahre	IP20	Schutzklasse I	1,5 Meter



**Nicht abdecken**  
**Überhitzungsgefahr**



Hersteller



Gebrauchsanweisung  
durchlesen

## Hinweise zur Garantie

- Das Produkt unterliegt einer zweijährigen Garantie.
- Die Garantie tritt an dem Datum in Kraft, an dem das Produkt erworben wurde.
- Die Garantie umfasst Mängel, die aufgrund einer fehlerhaften Herstellung entstehen. Sie umfasst keine Mängel, die auf eine fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.
- Die Garantie umfasst keine Arbeitskosten, die für die Installation des Produktes anfallen.

## Pflegehinweise

- Flecken können mit einem weichen Tuch (trocken oder feucht) entfernt werden.
- Für hartnäckige Flecken kann mildes Seifenwasser verwendet werden.
- Trocknen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie KEINE scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Im Zweifelsfall möchten wir Sie bitten, uns zunächst zu kontaktieren.

## Recycling und Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung bitte gemäß örtlichen Regierungsverordnungen bezüglich der Müllentsorgung und folgen Sie diesen Richtlinien auch nach Ende des Produktlebenszyklusses.

Produkt – Aluminium

Verpackung – Pappe, Plastik

## Kontakt

Unit 1 & 2 Dawson Ct

Burnley

Lancashire

BB11 5UB

Großbritannien